

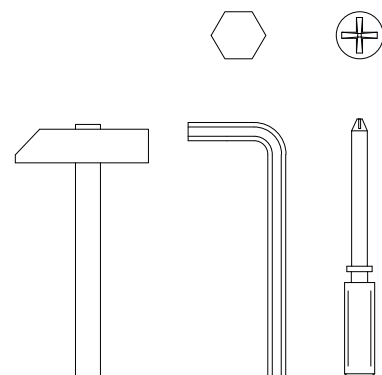


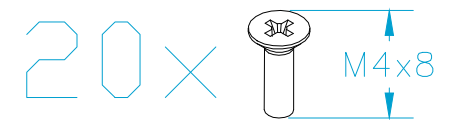
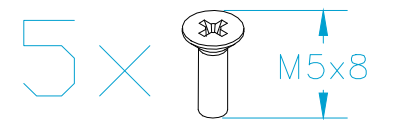
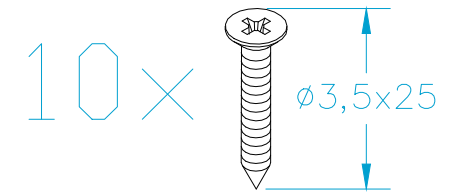
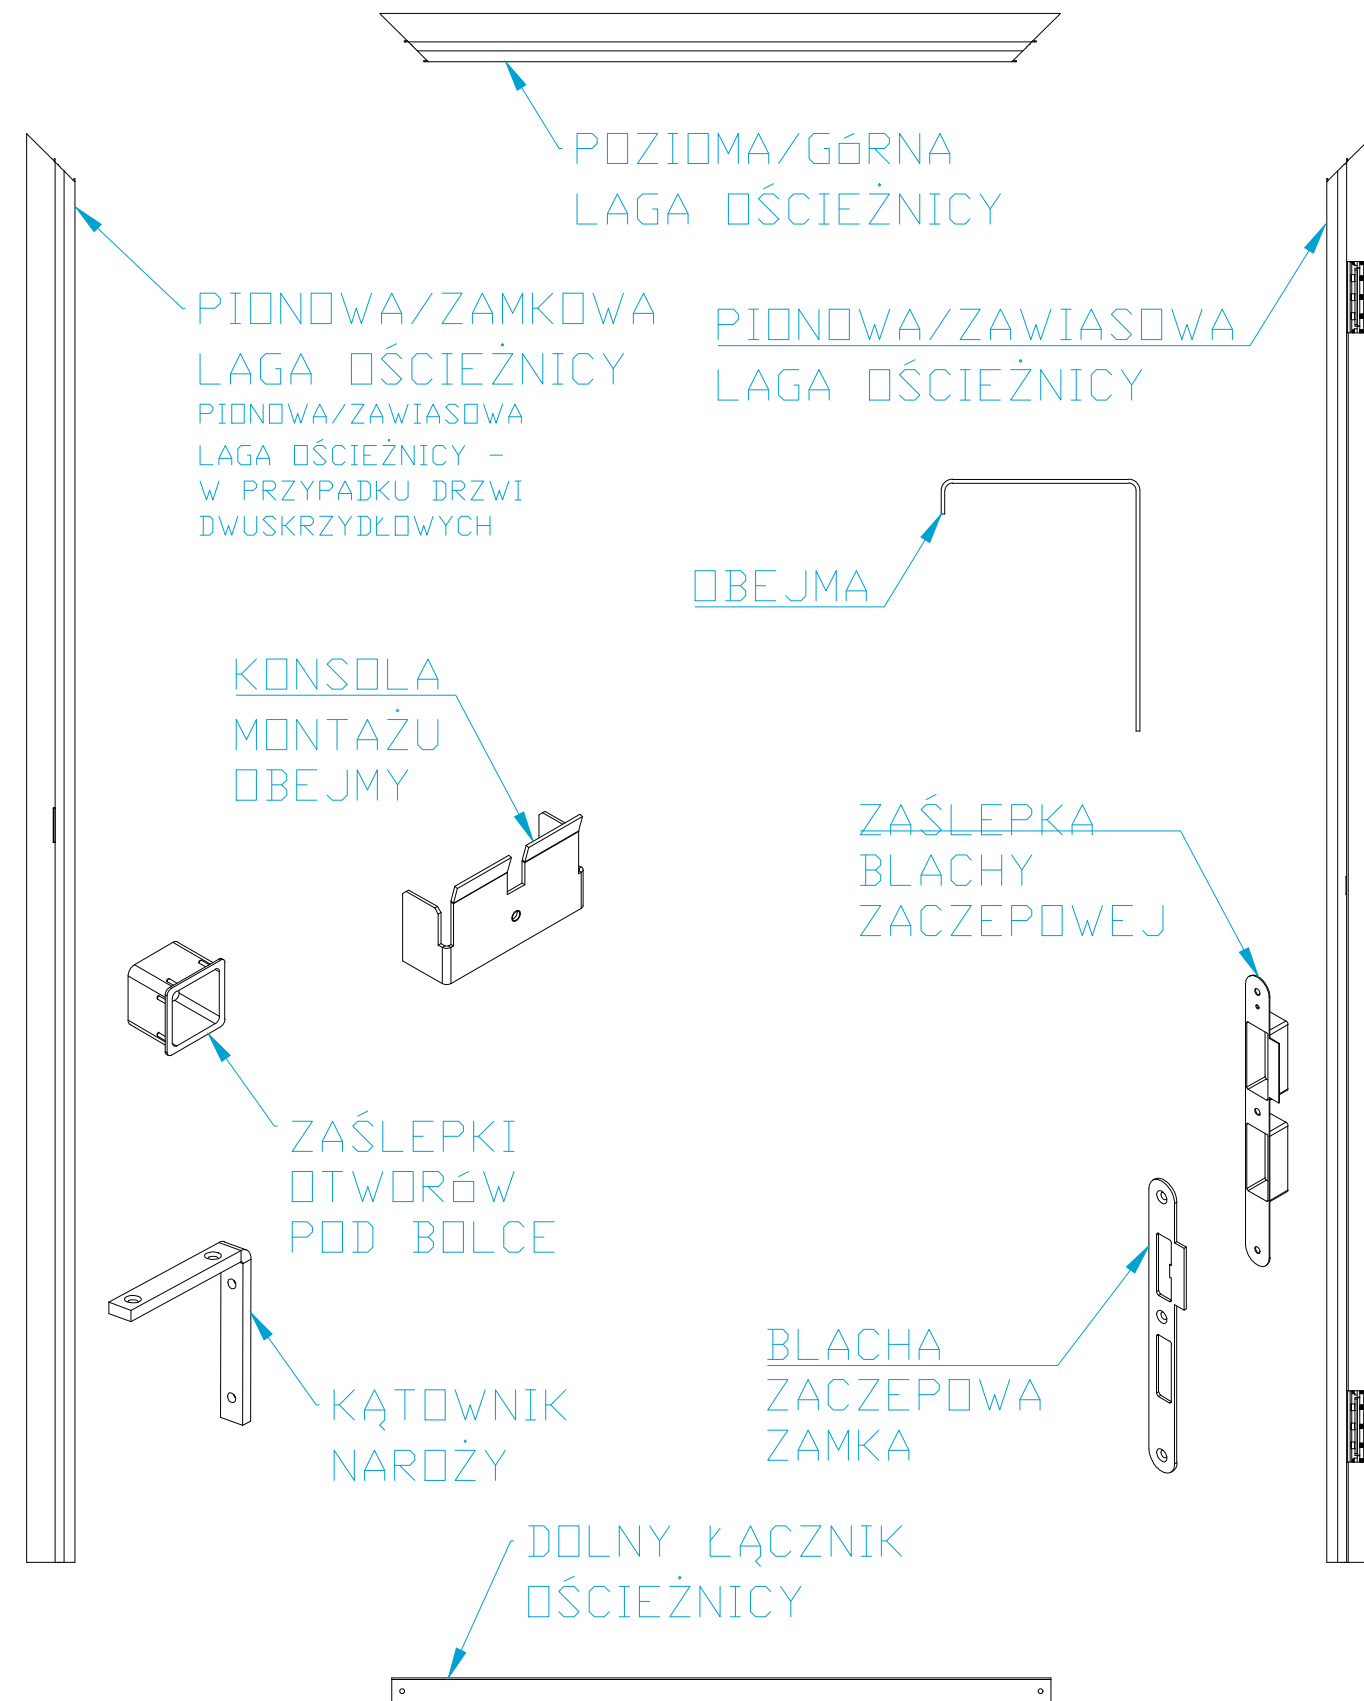


STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

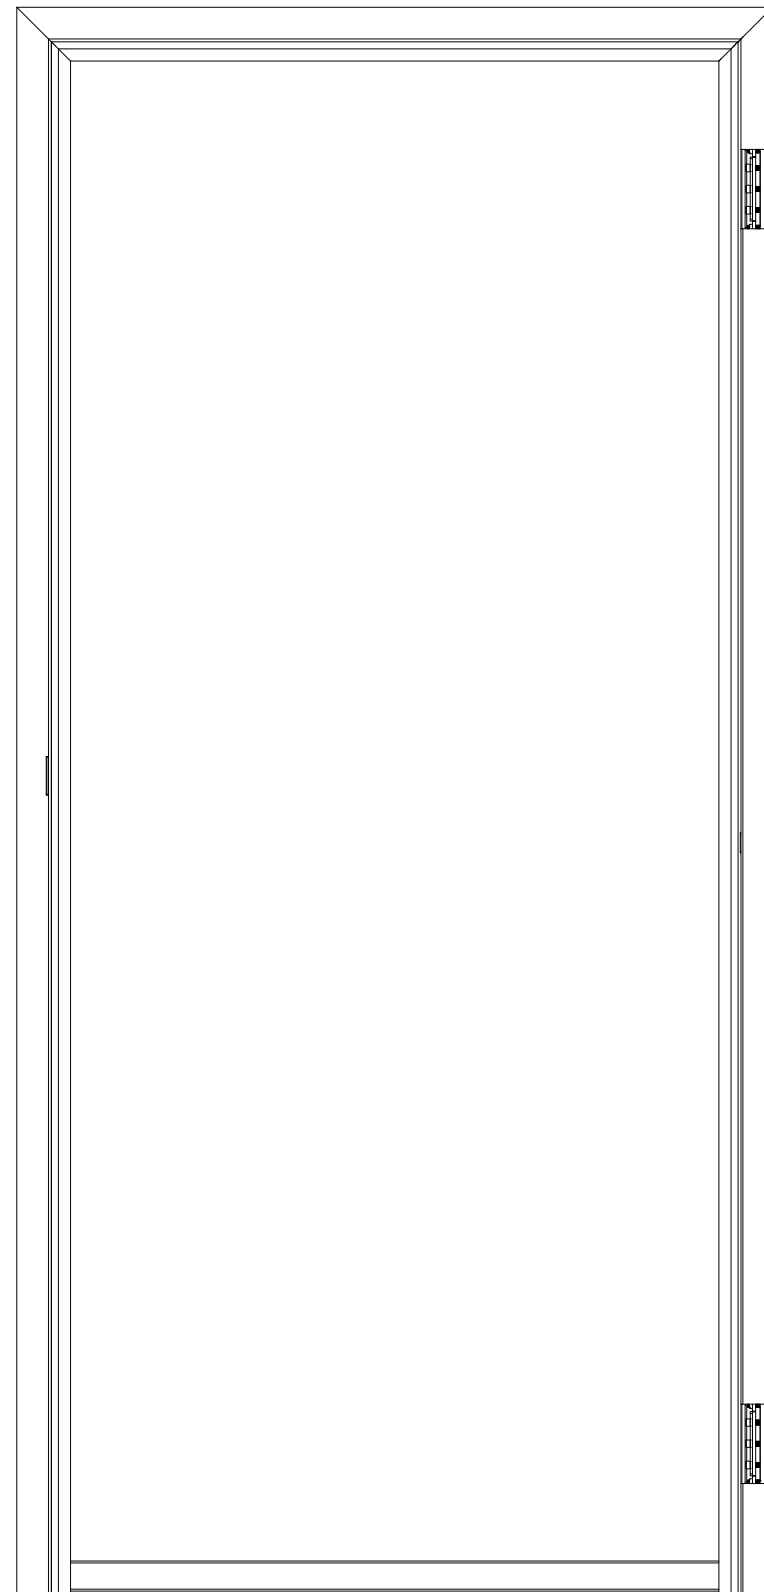

STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA



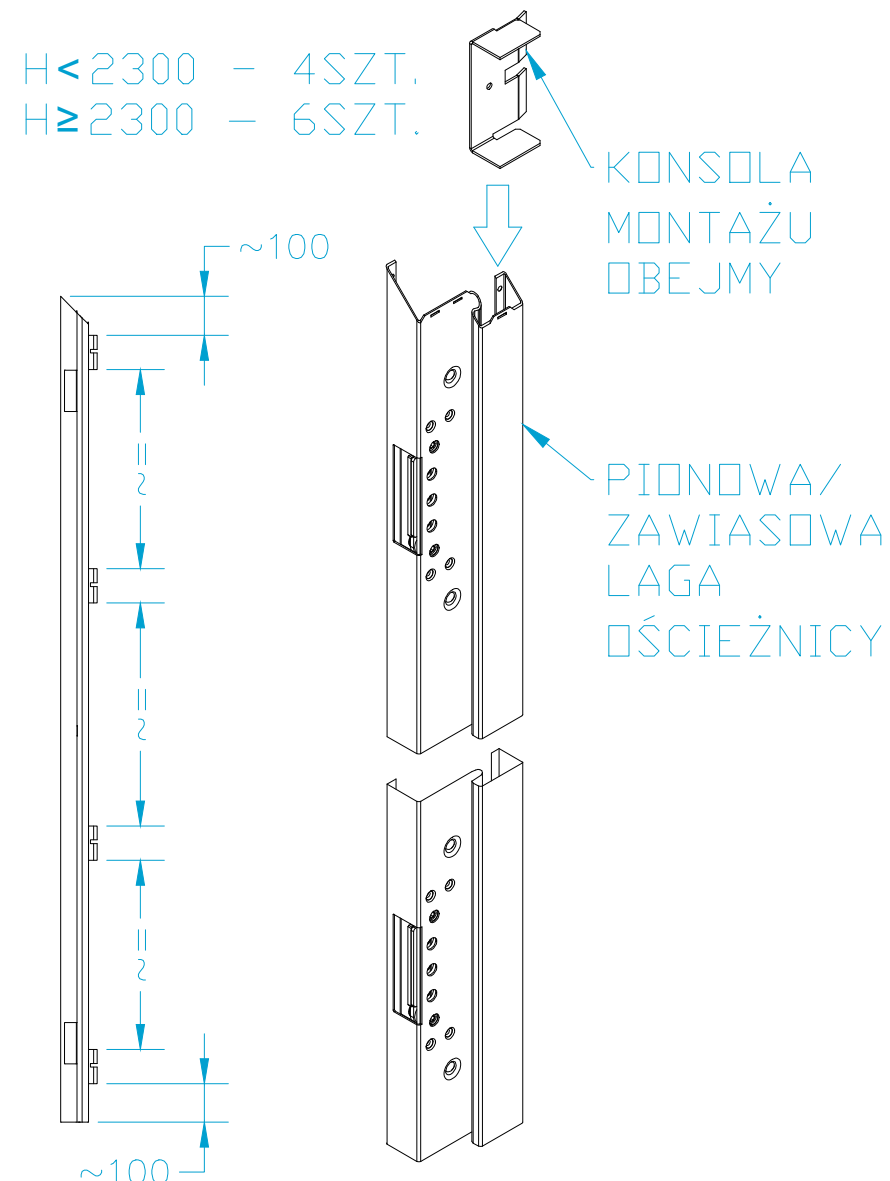


KONSOLA
MONTAŻU
OBEJMY


1-SKRZYDŁOWE:
 $S < 1000$ – 2SZT.
 $S \geq 1000$ – 3SZT.

2-SKRZYDŁOWE:
 $S < 2300$ – 4SZT.
 $S \geq 2300$ – 6SZT.


POZIOMA/GÓRNA
LAGA OŚCIEŻNICY

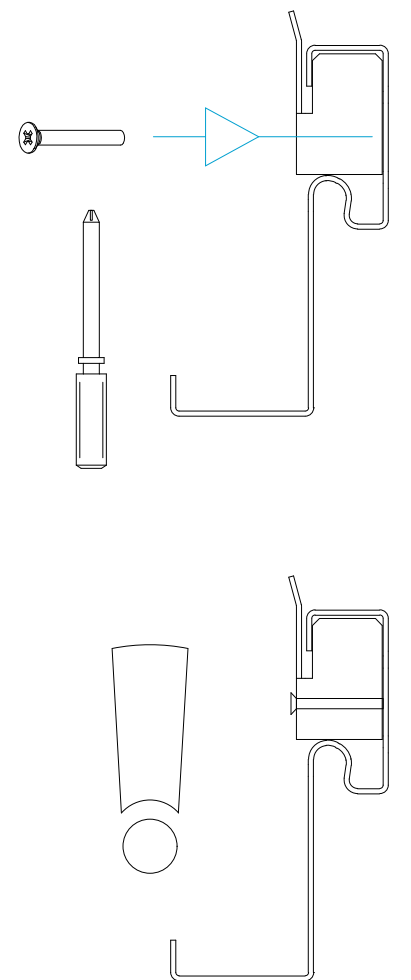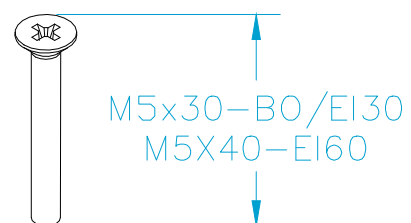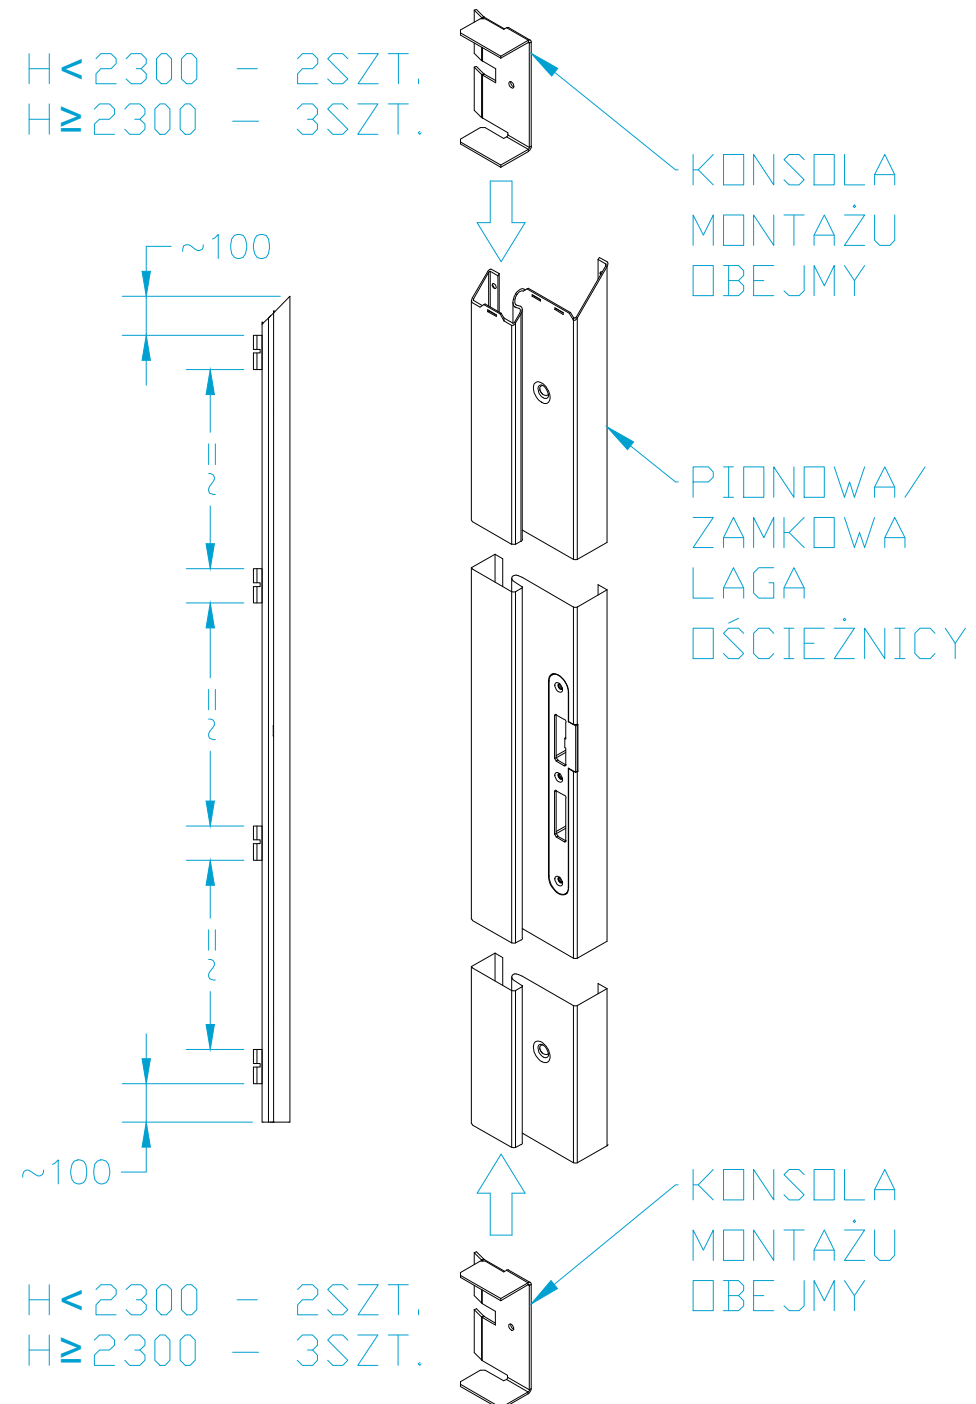


STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

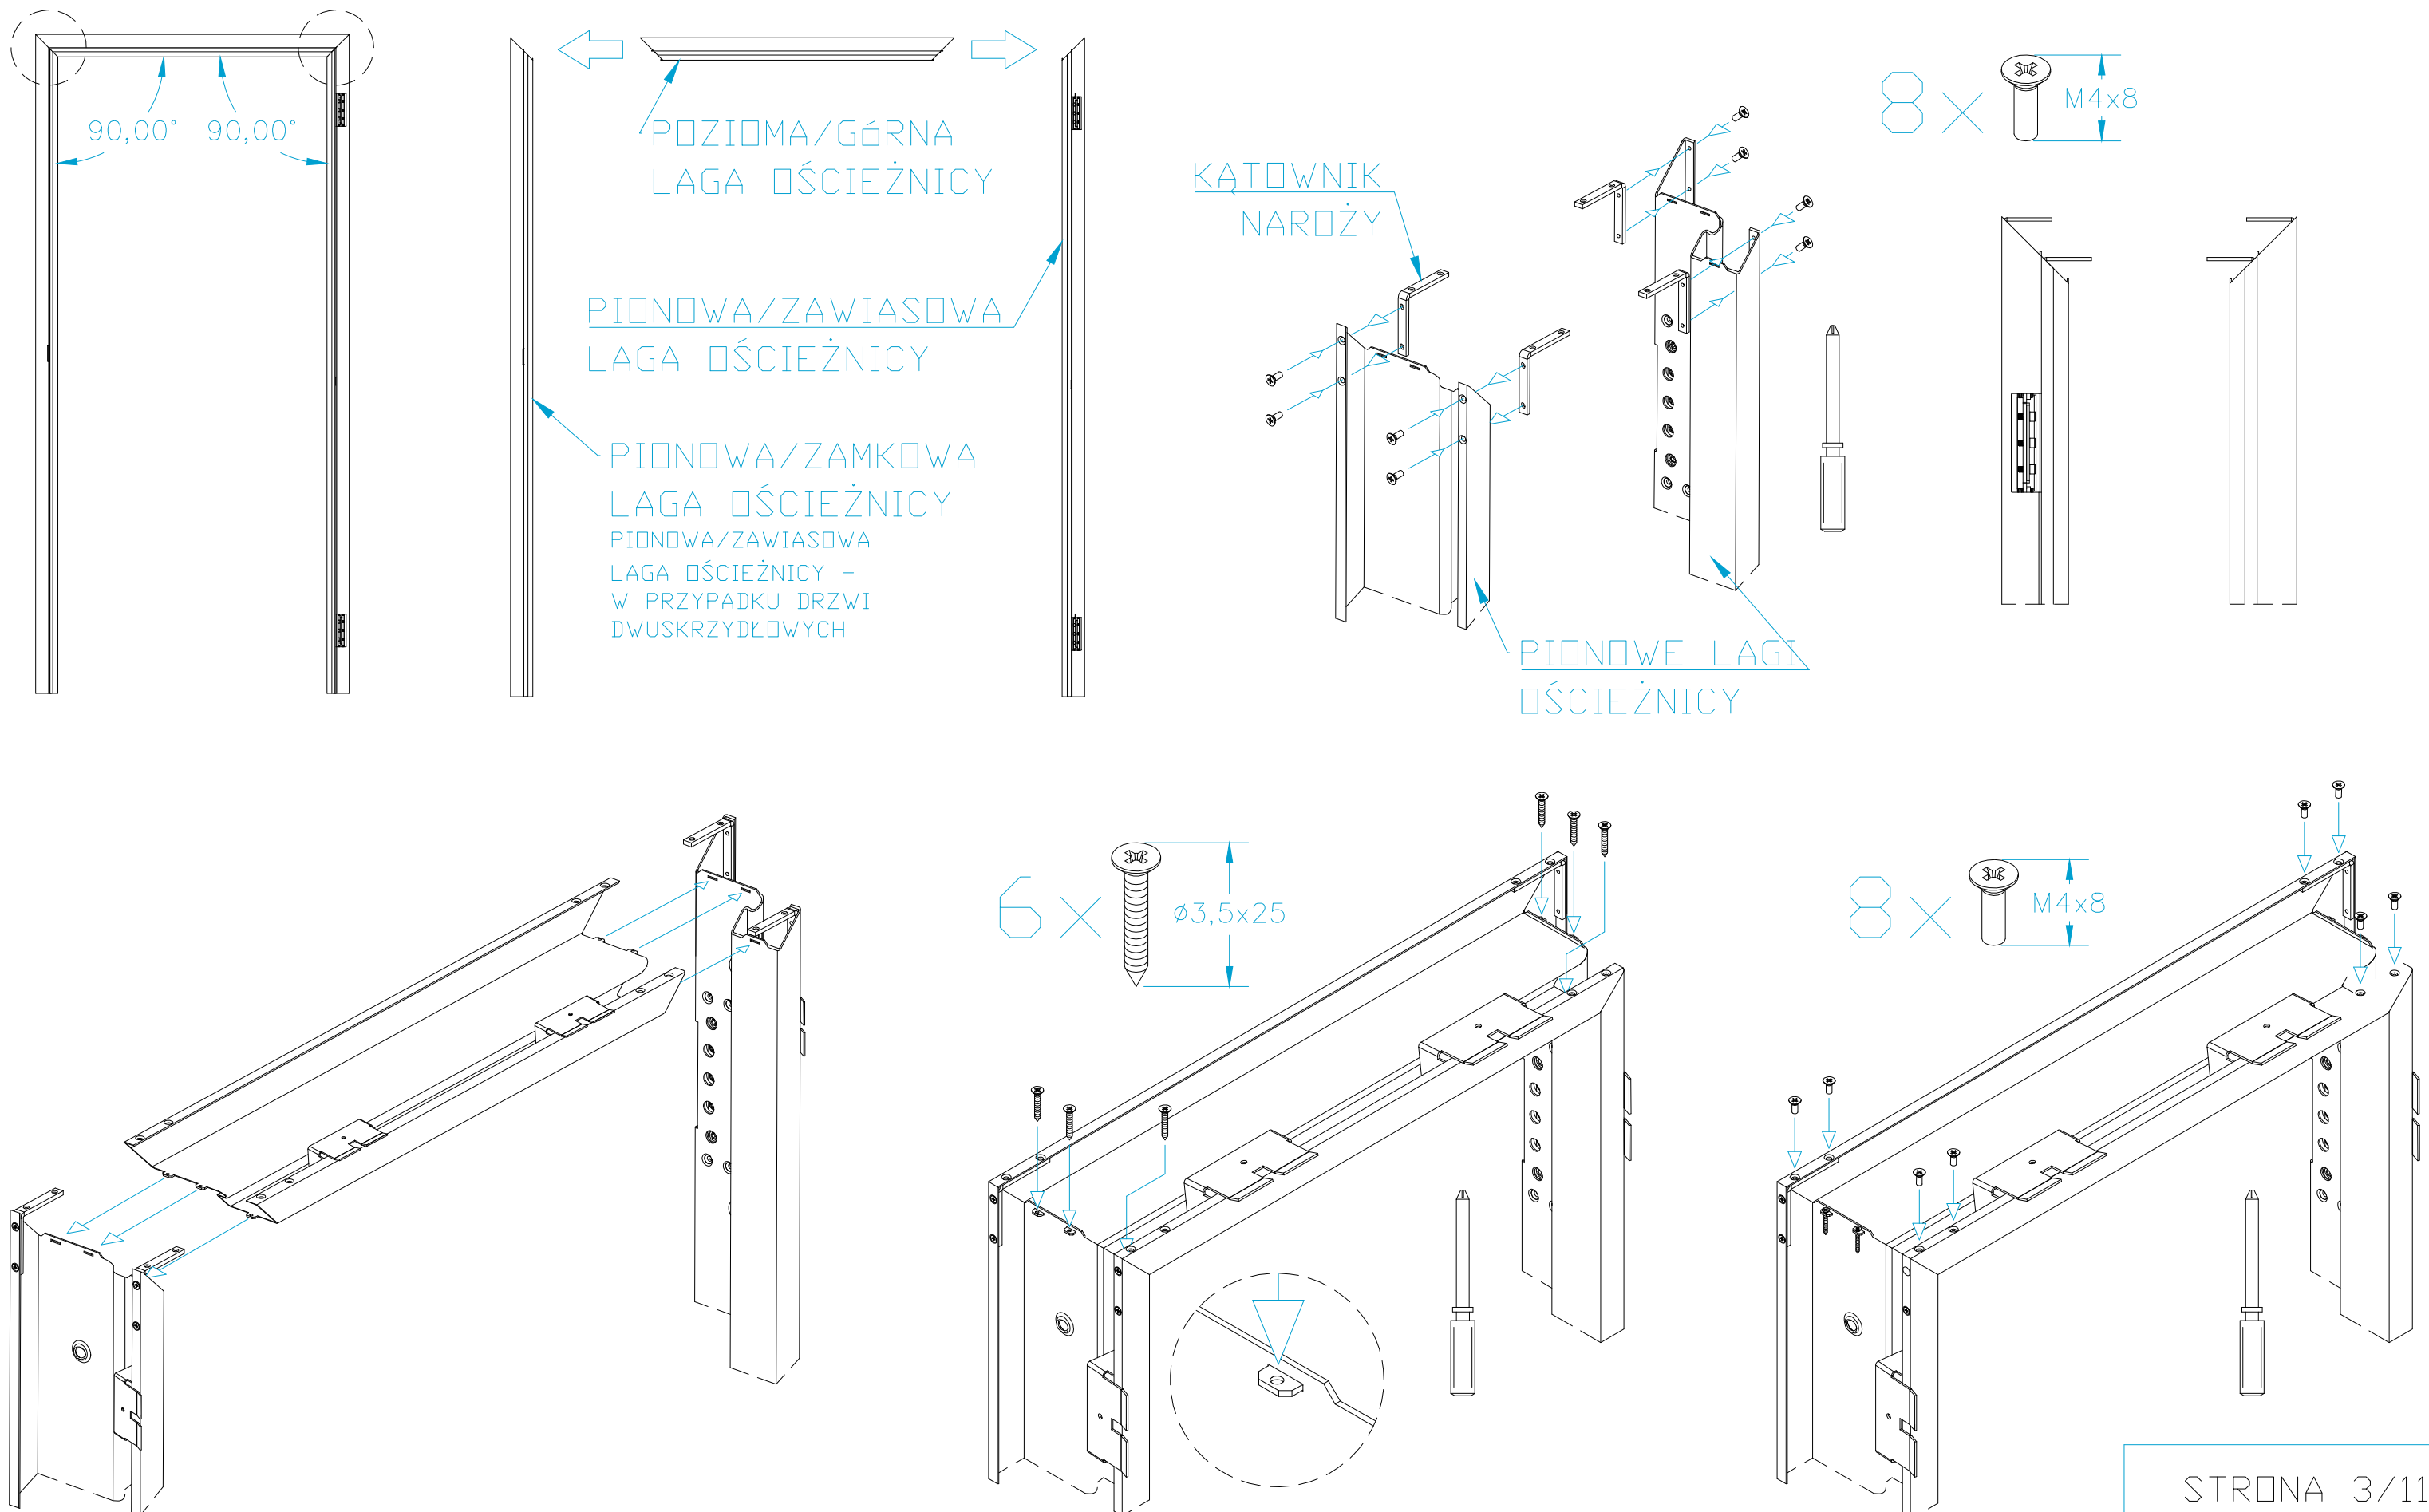


STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

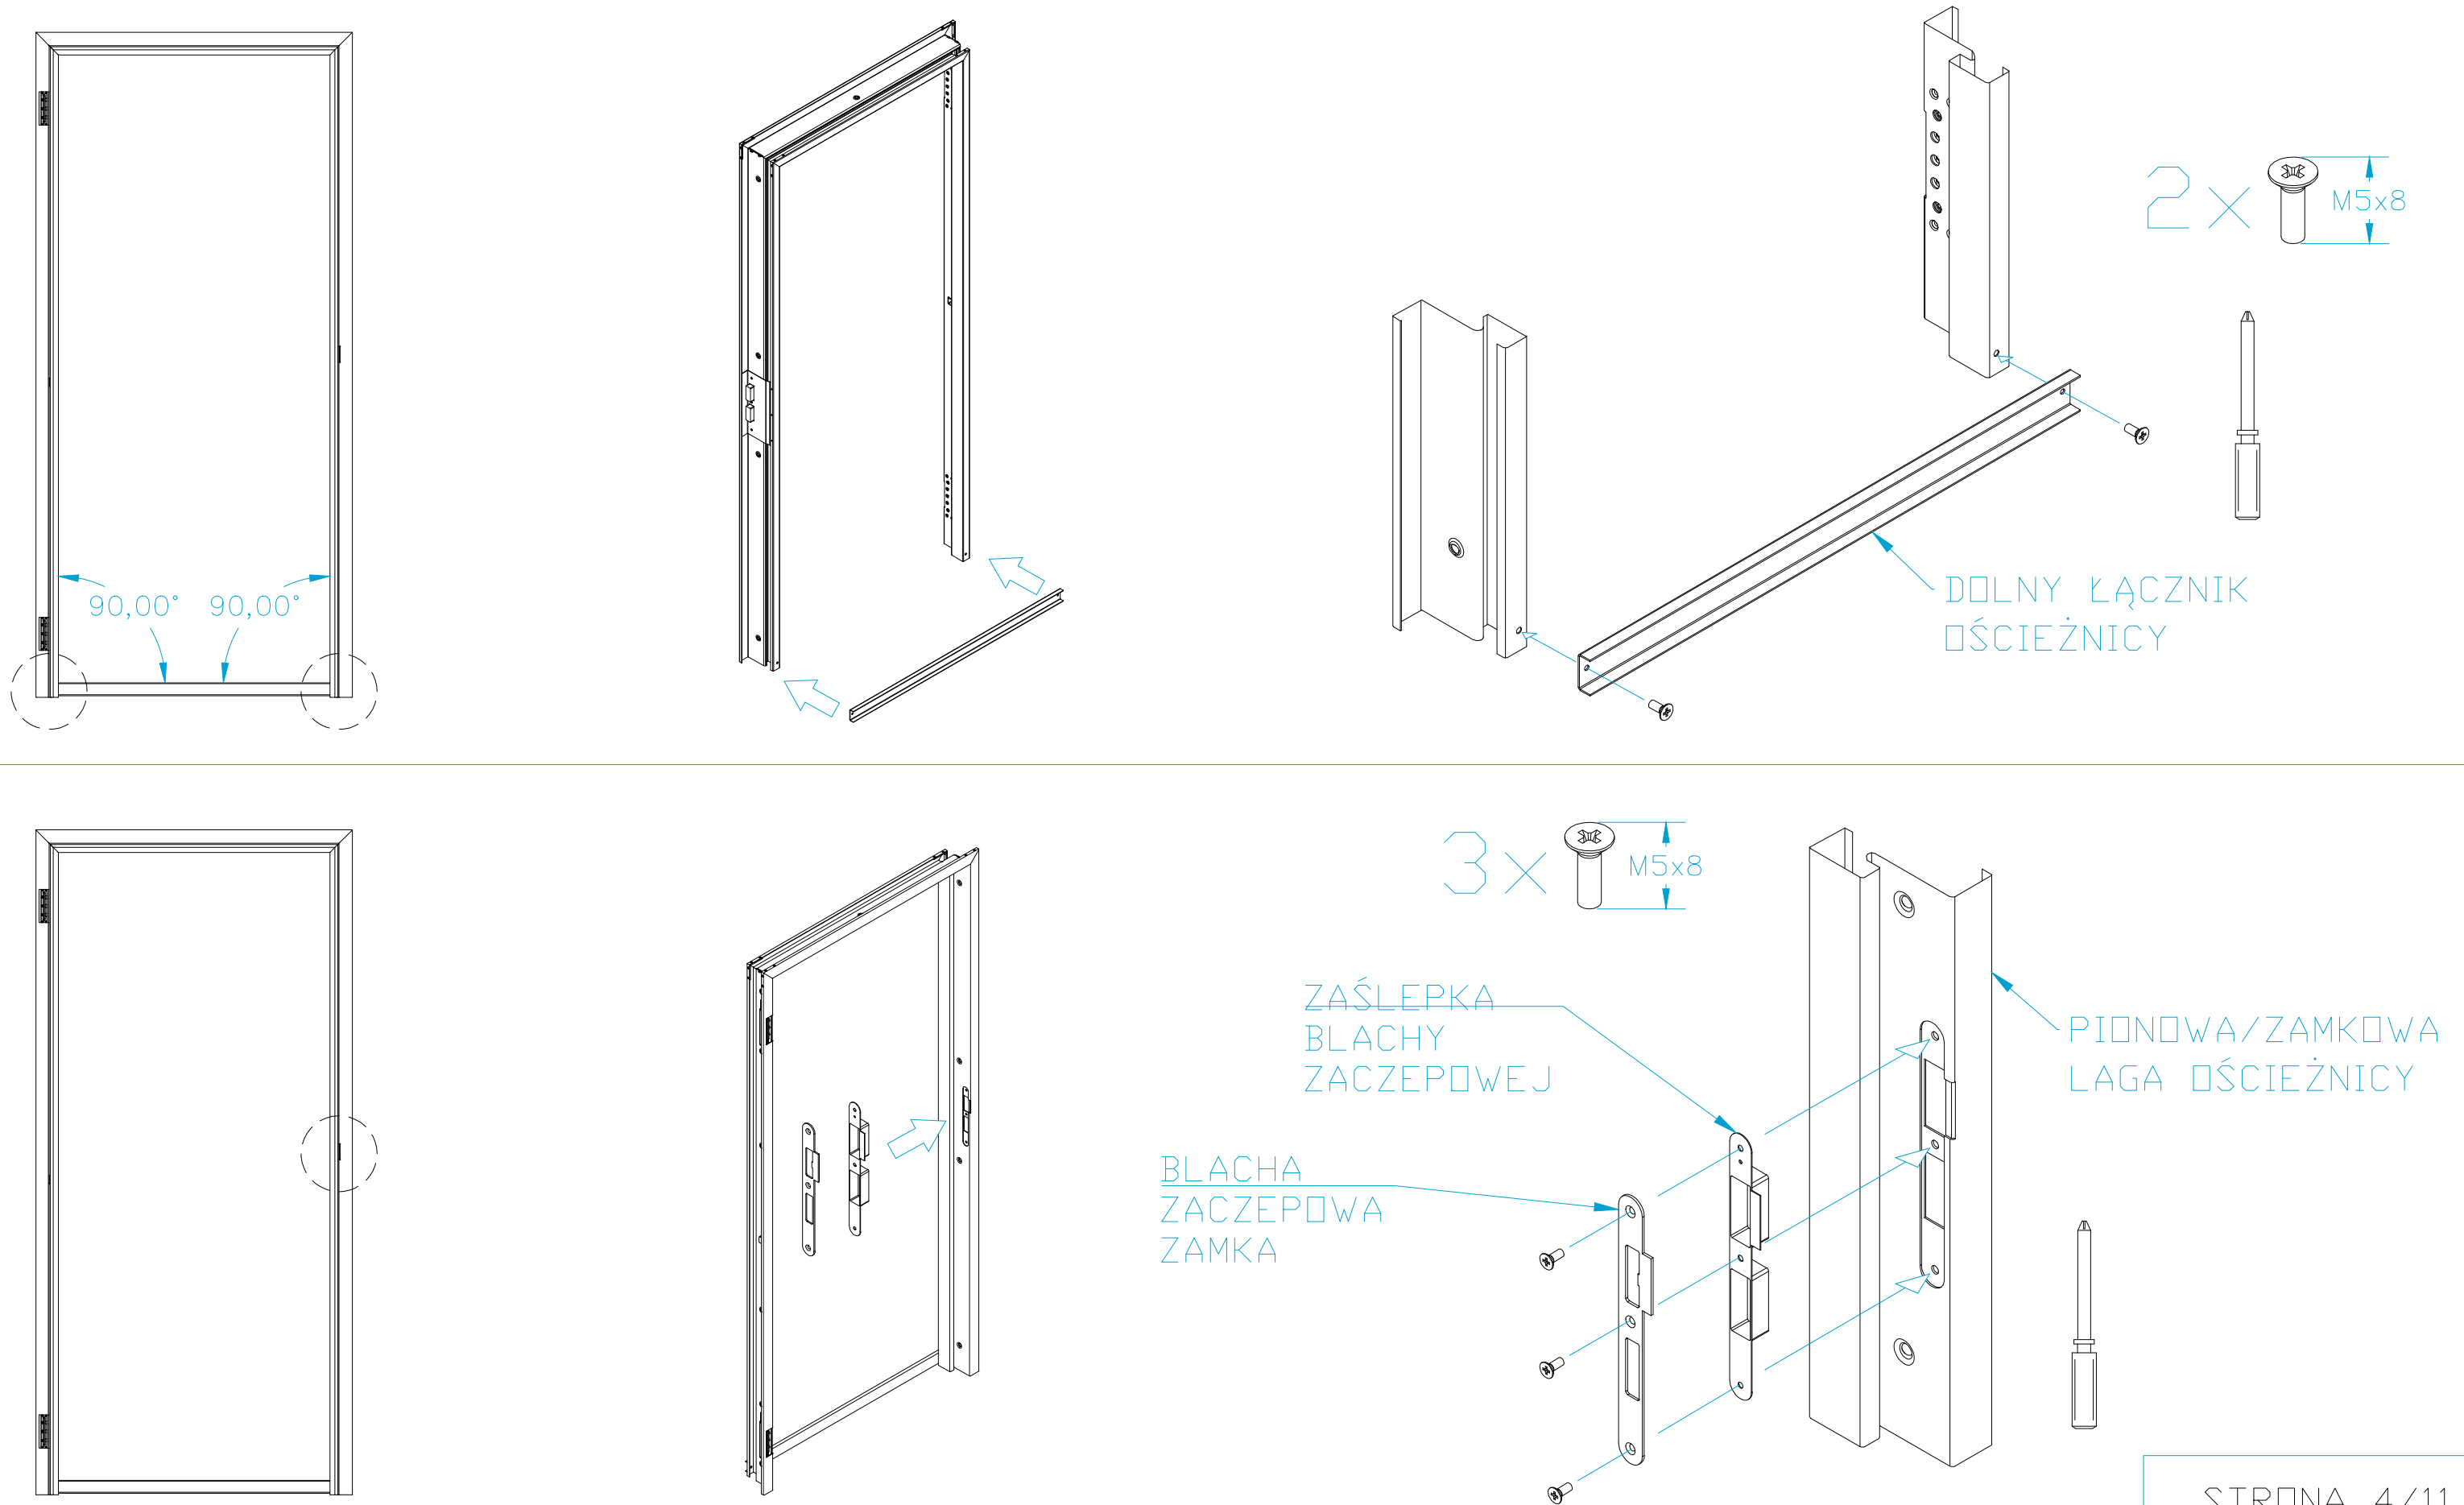



STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

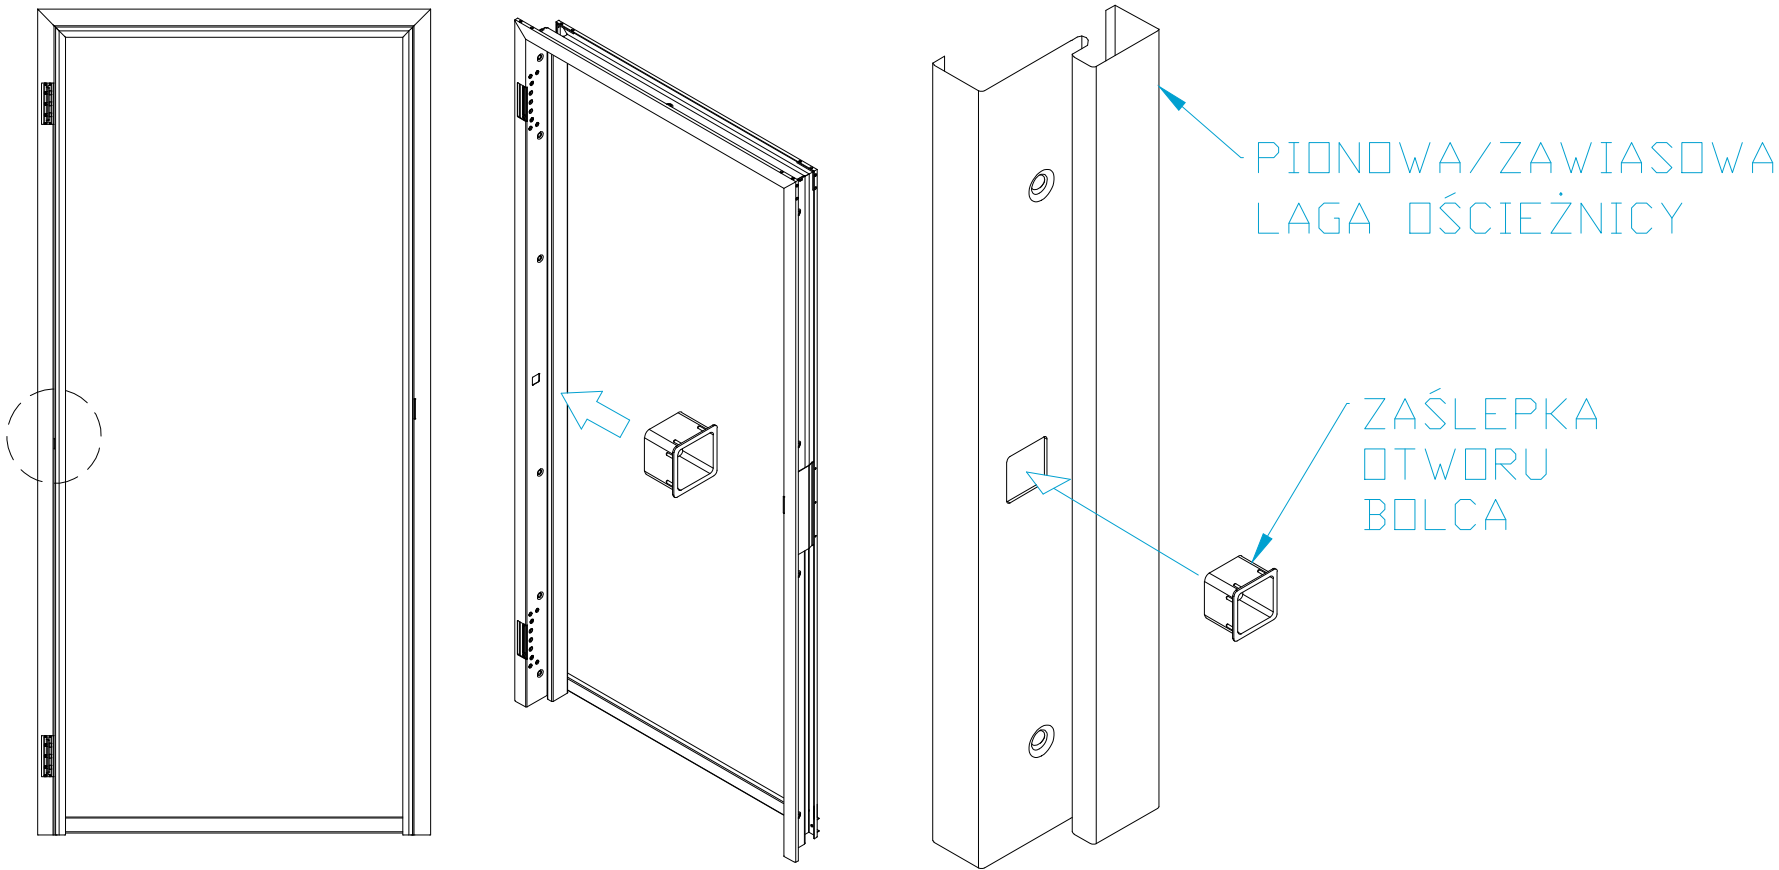

KIERUNEK – PRAWY





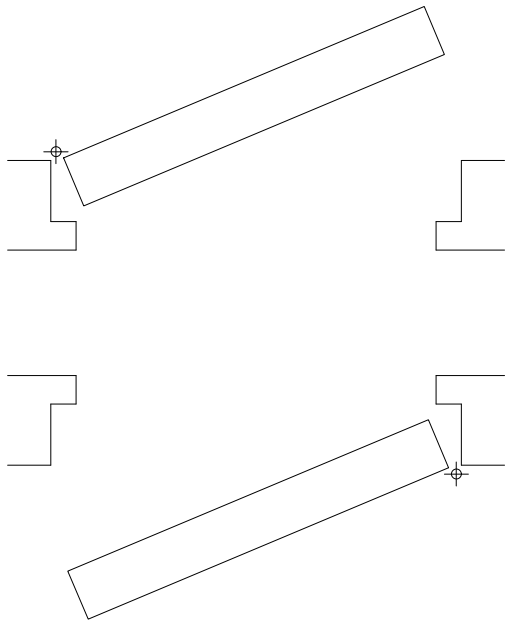


KIERUNEK – LEWY



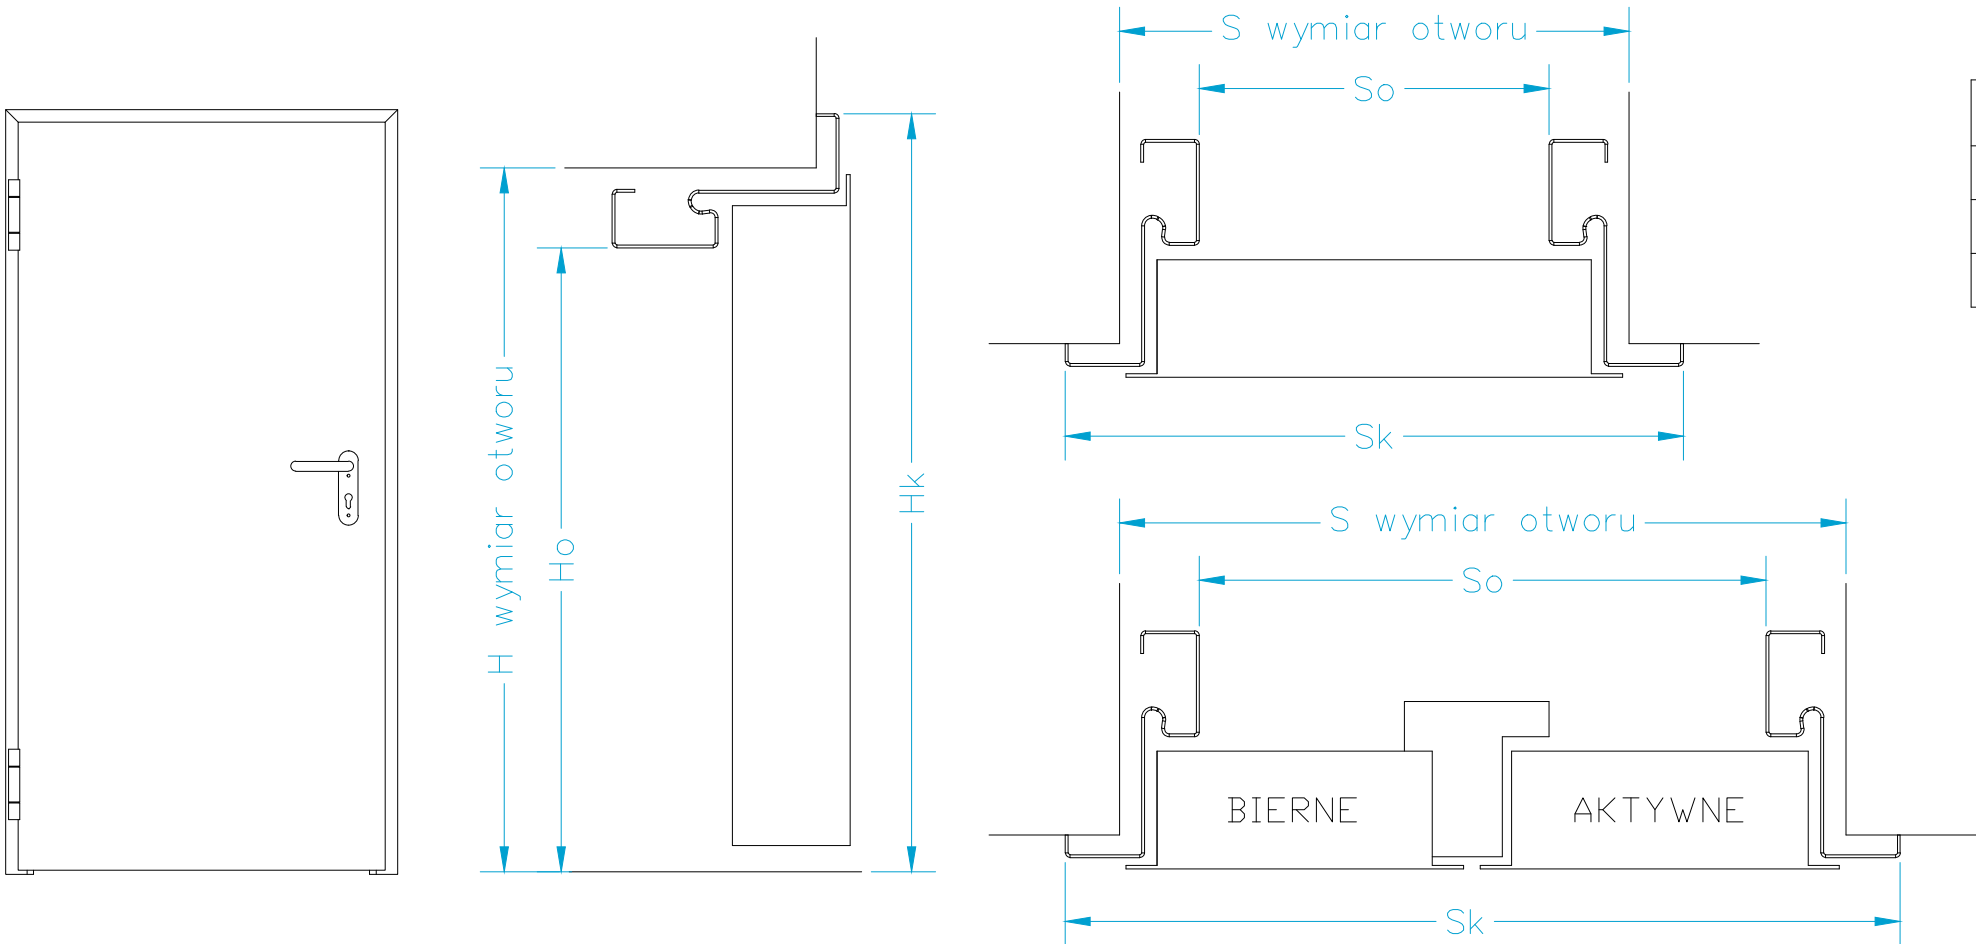
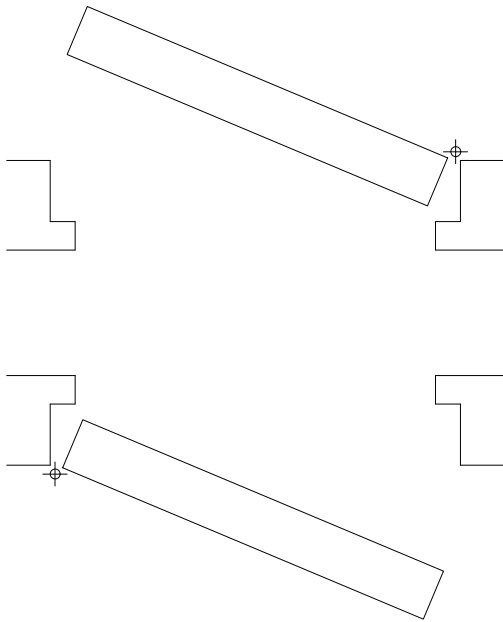


OŚCIEŻNICA NARÓŻNA				
-	So	Sk	Ho	Hk
BD / EI30	S-68	S+60	H-34	H+30
EI60	S-82	S+60	H-41	H+30






STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

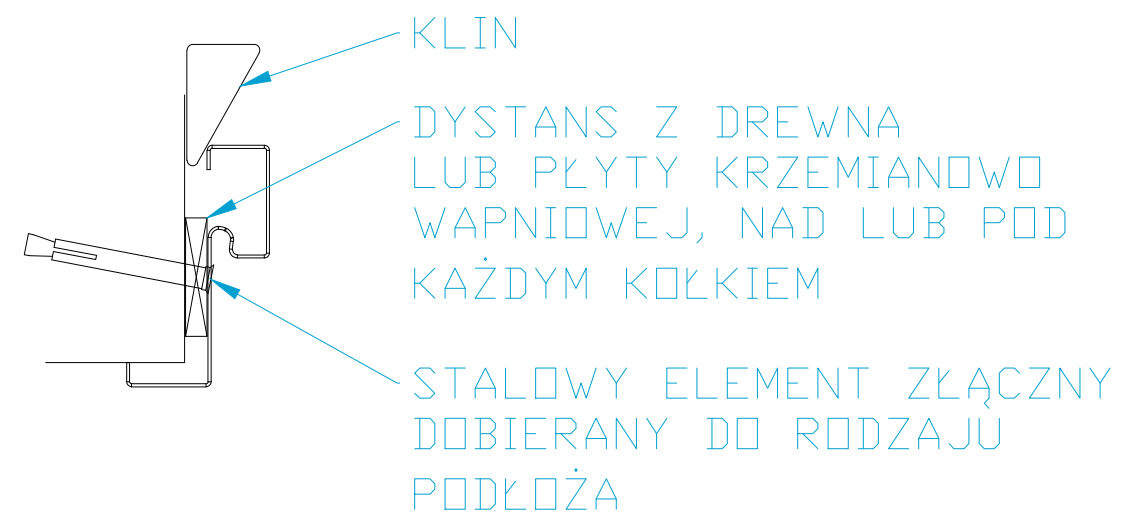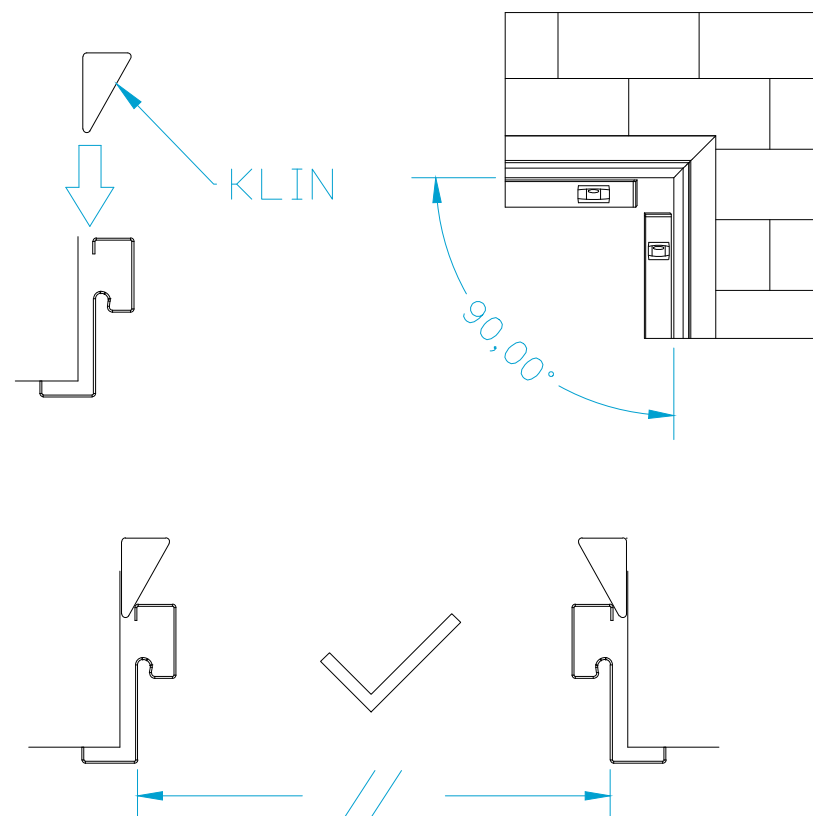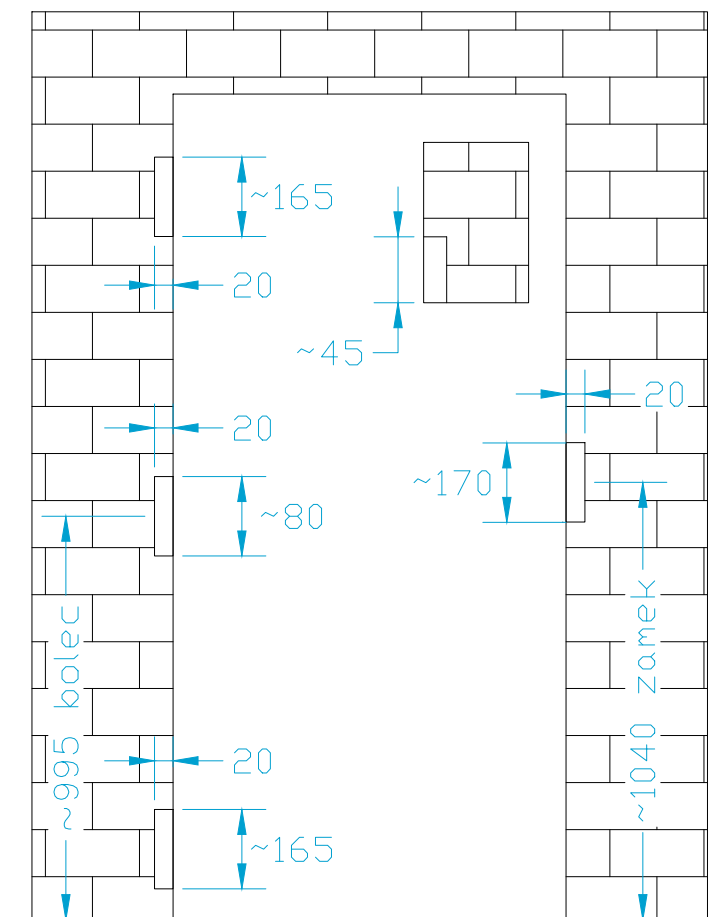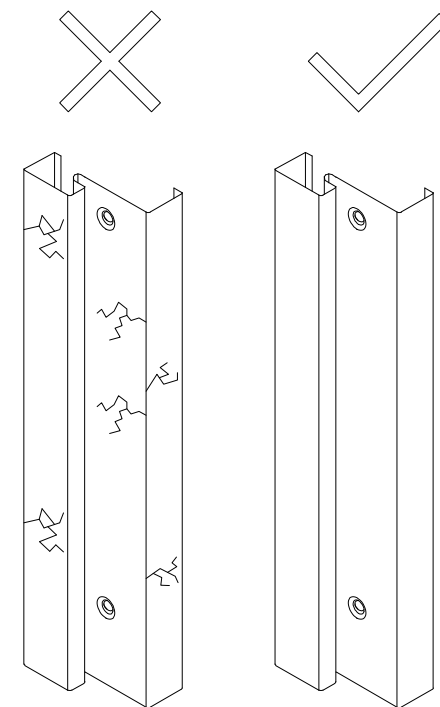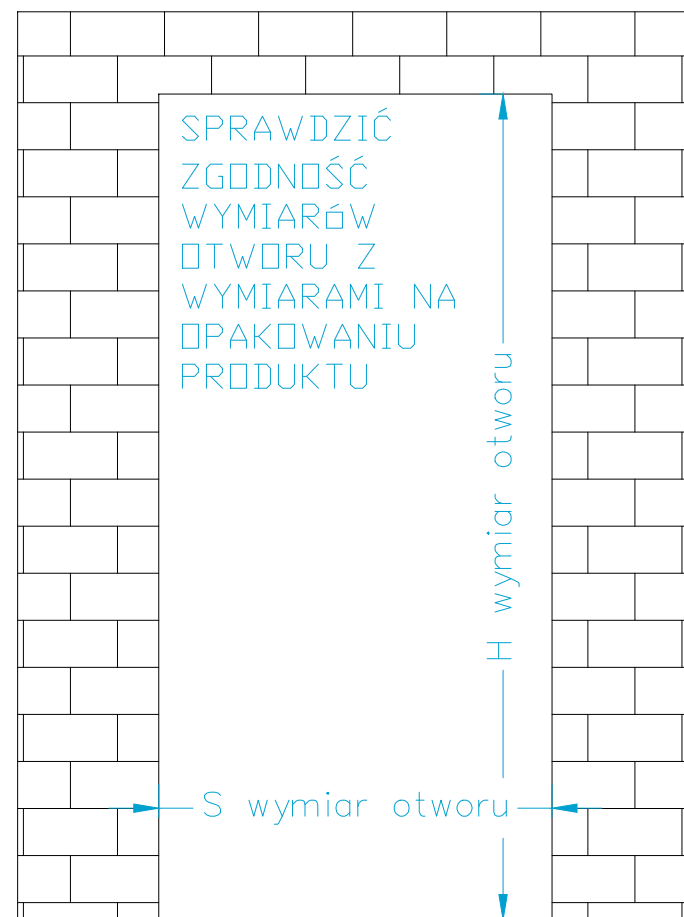








STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

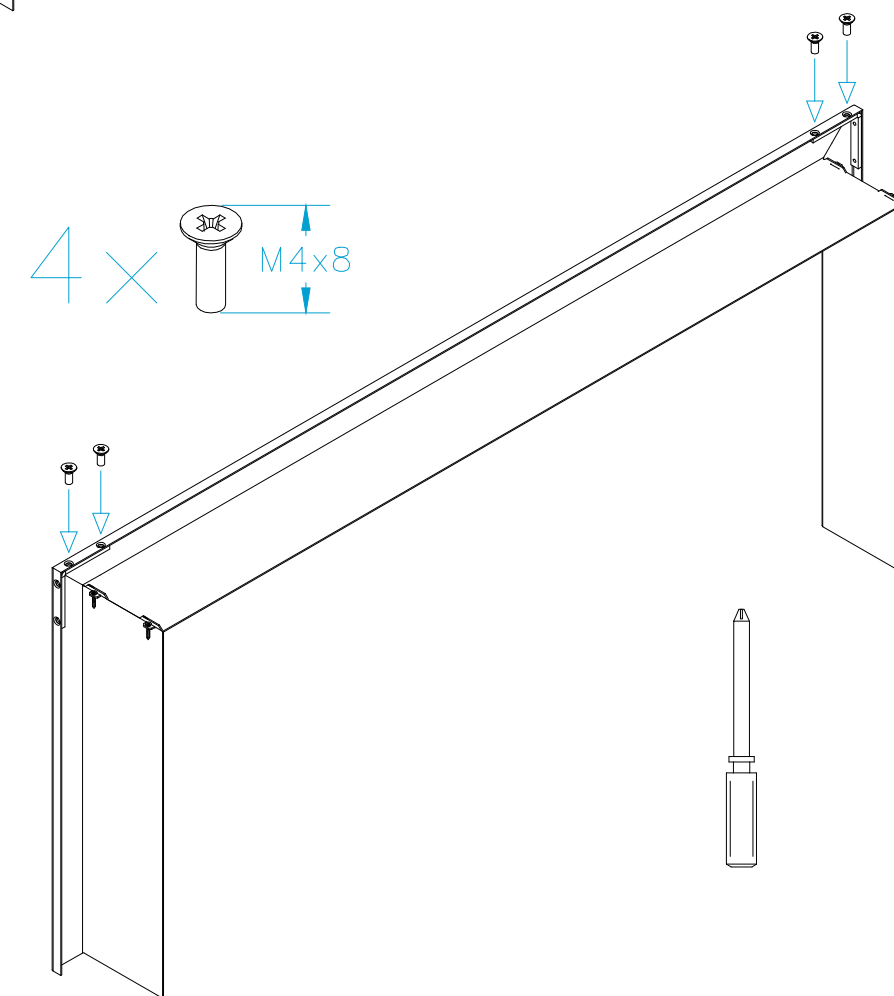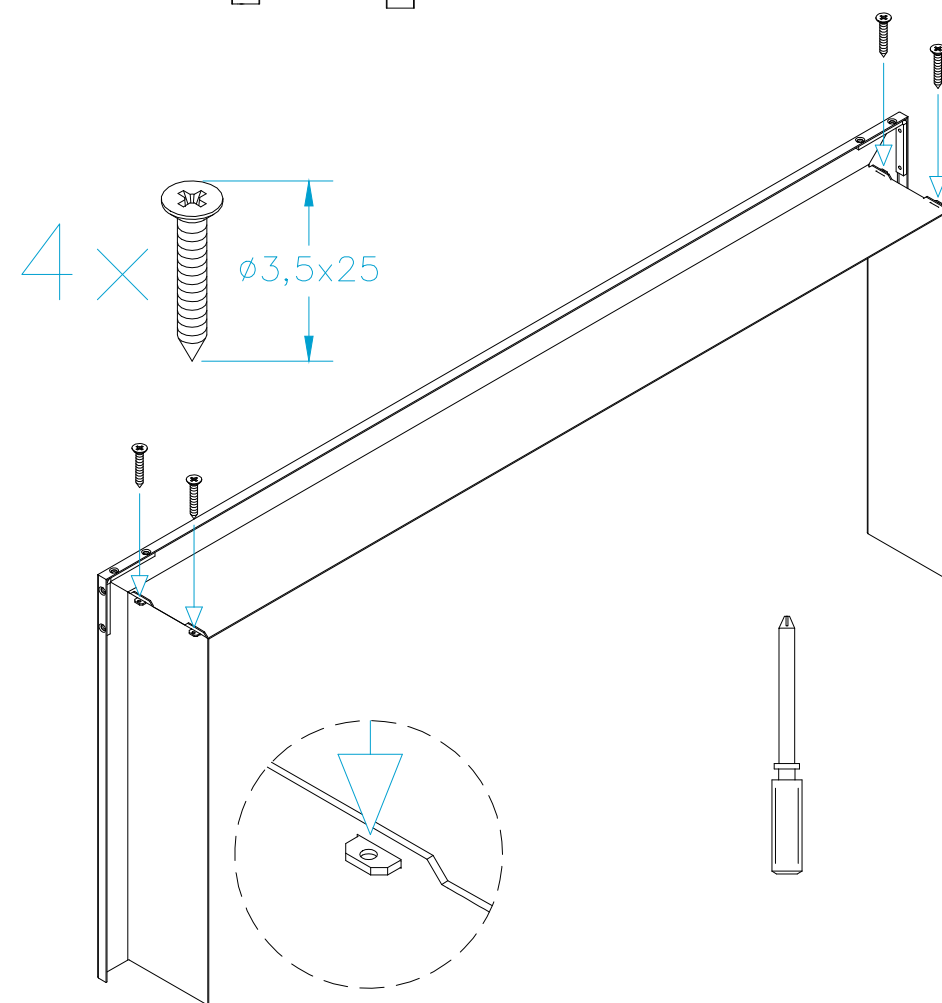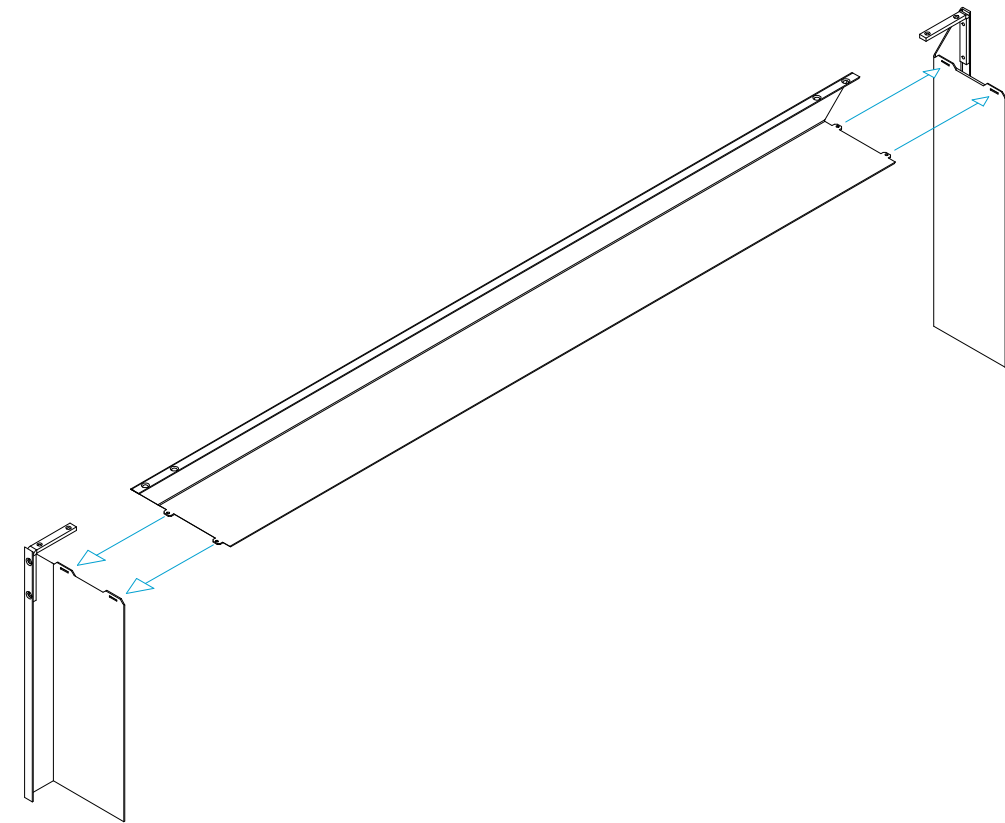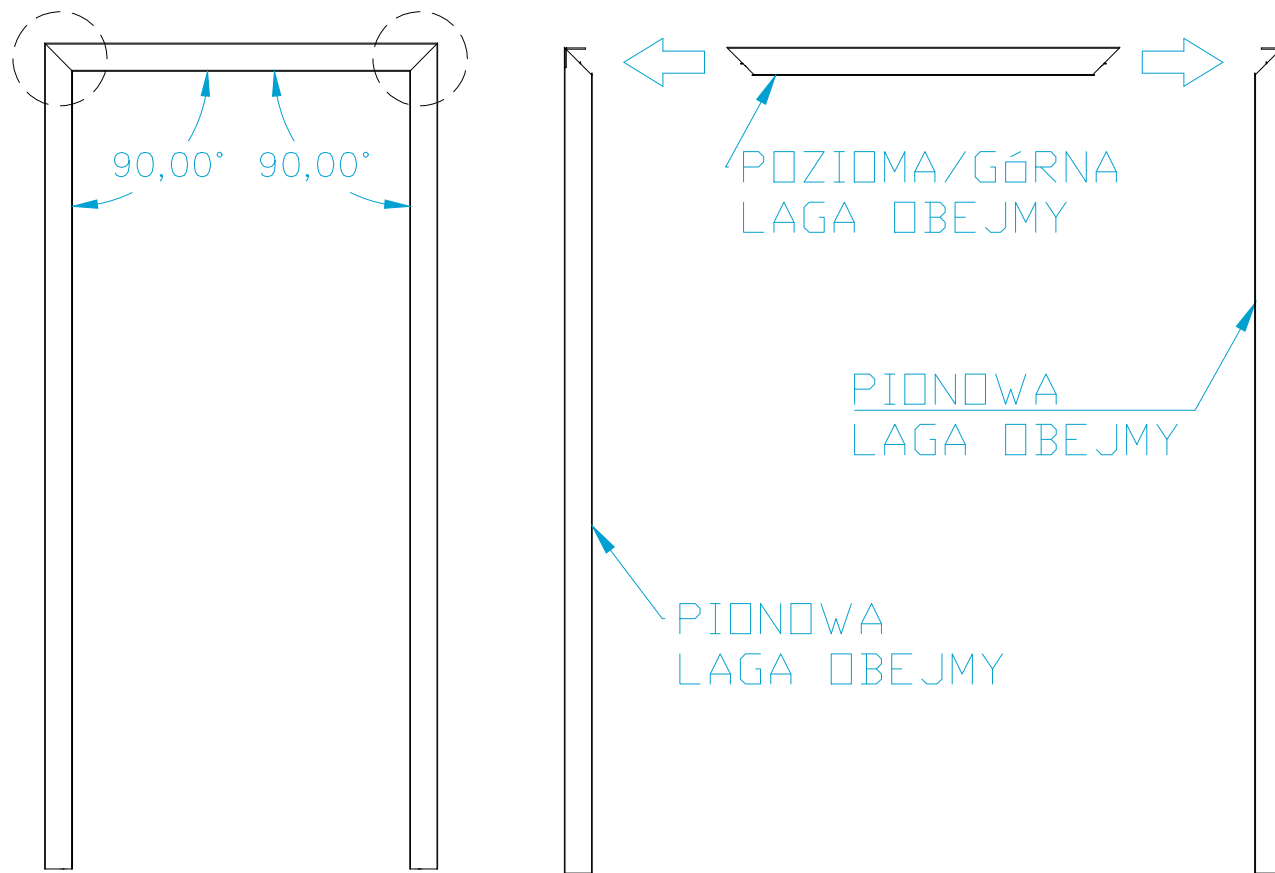

STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

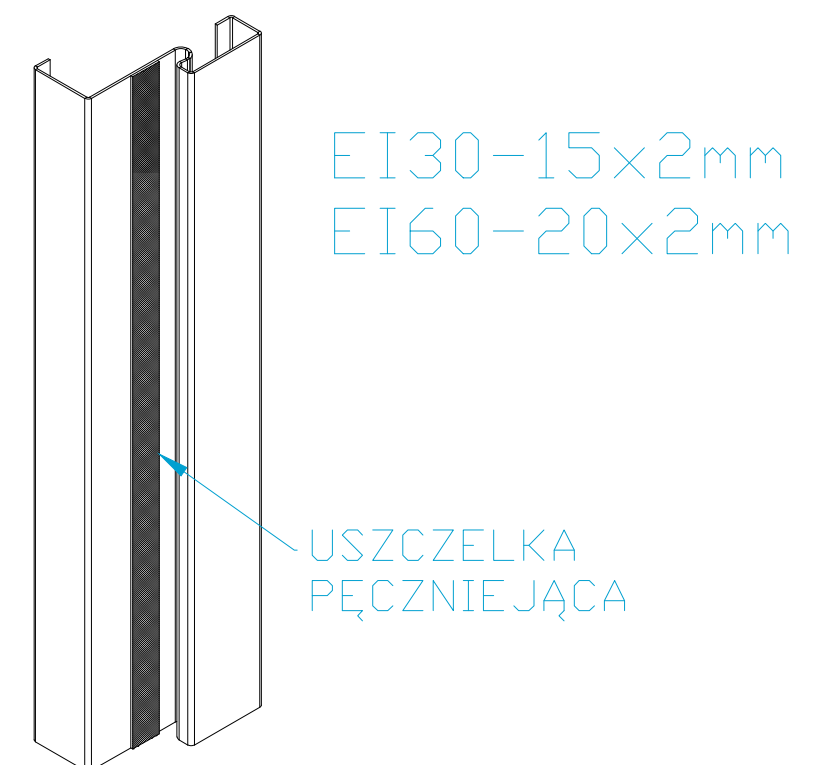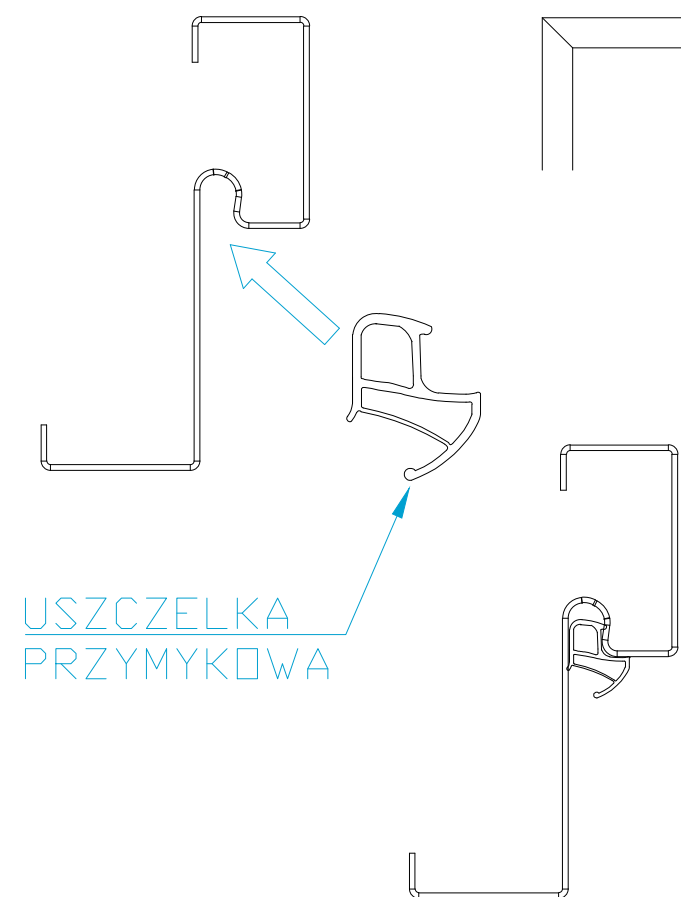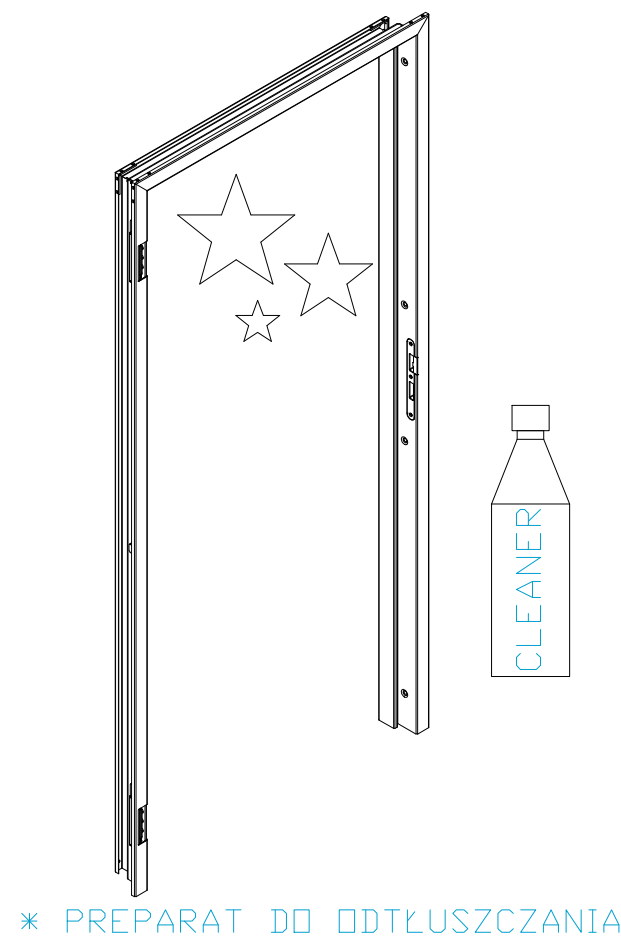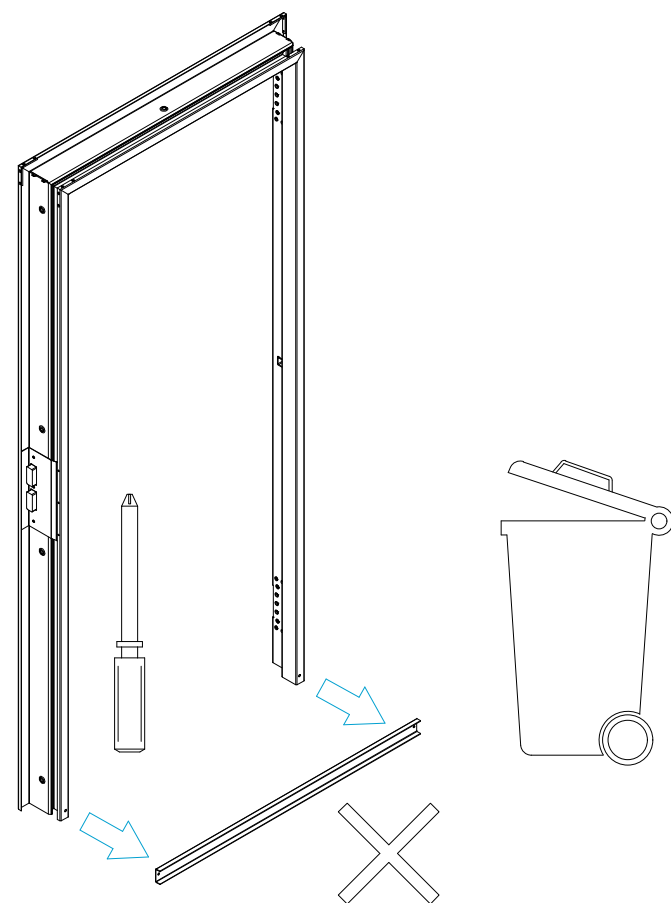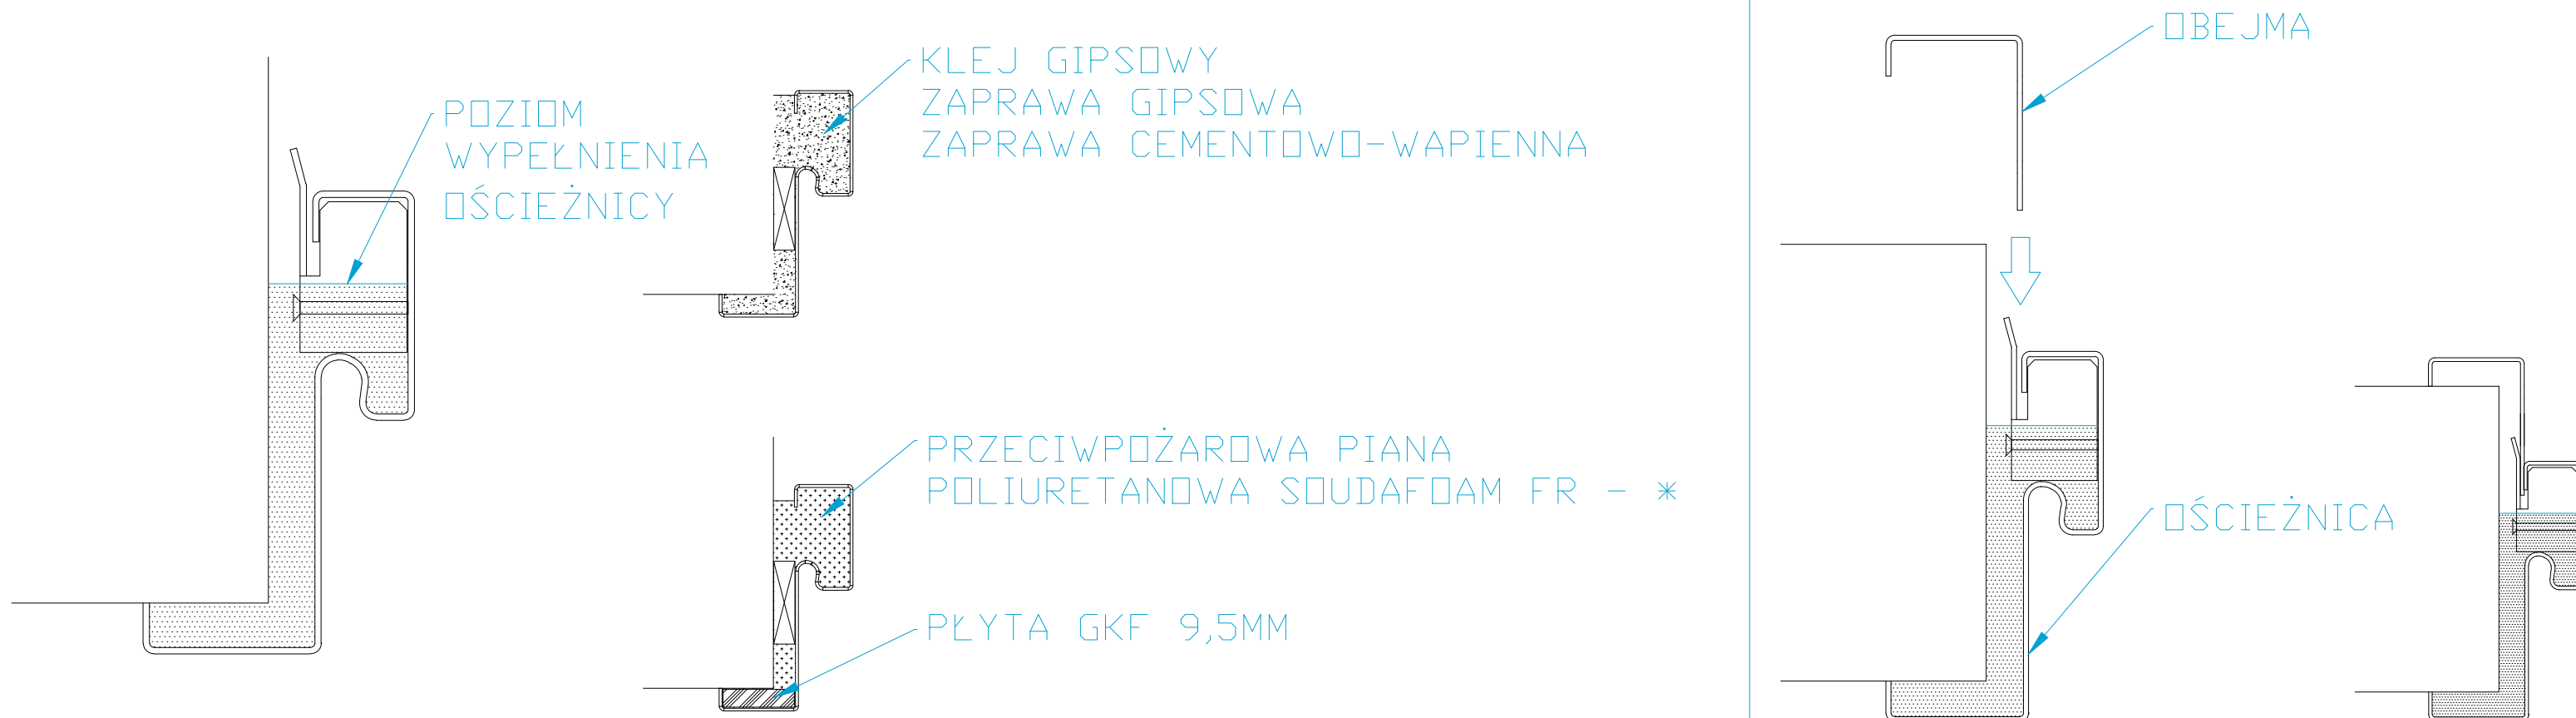


STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

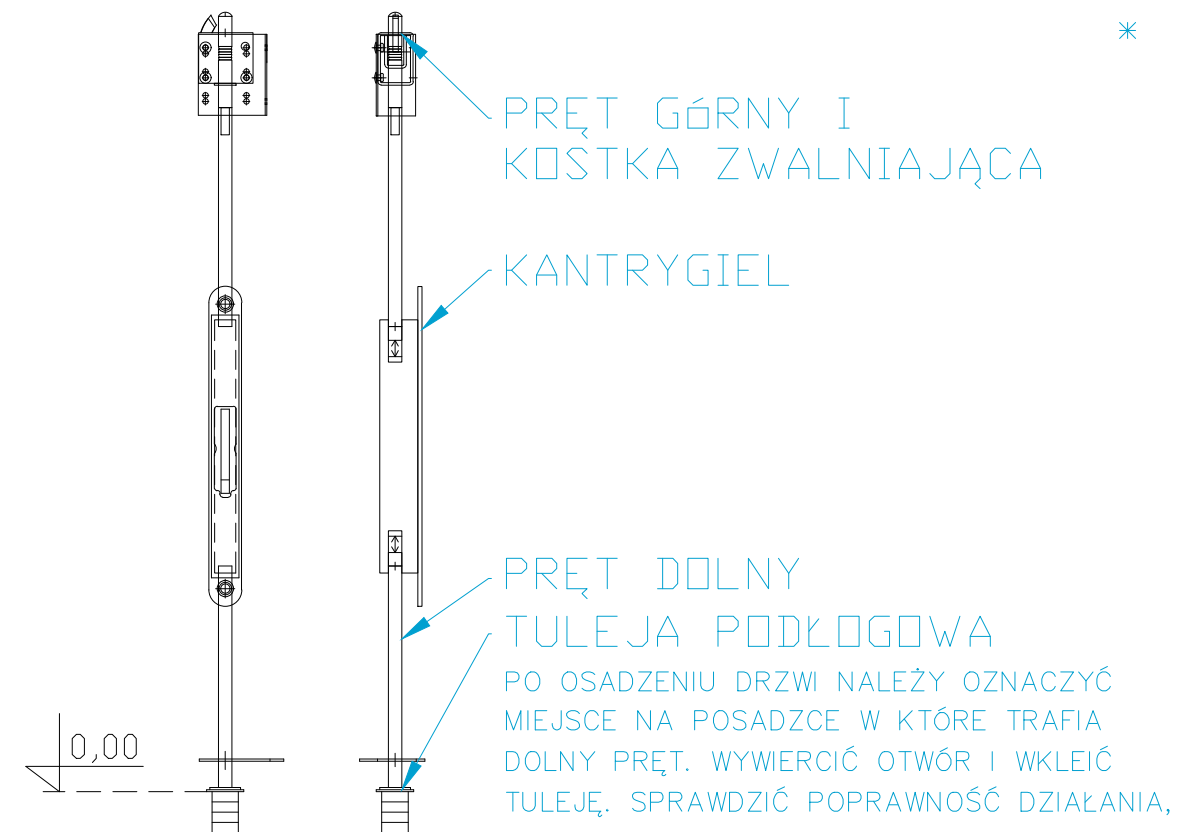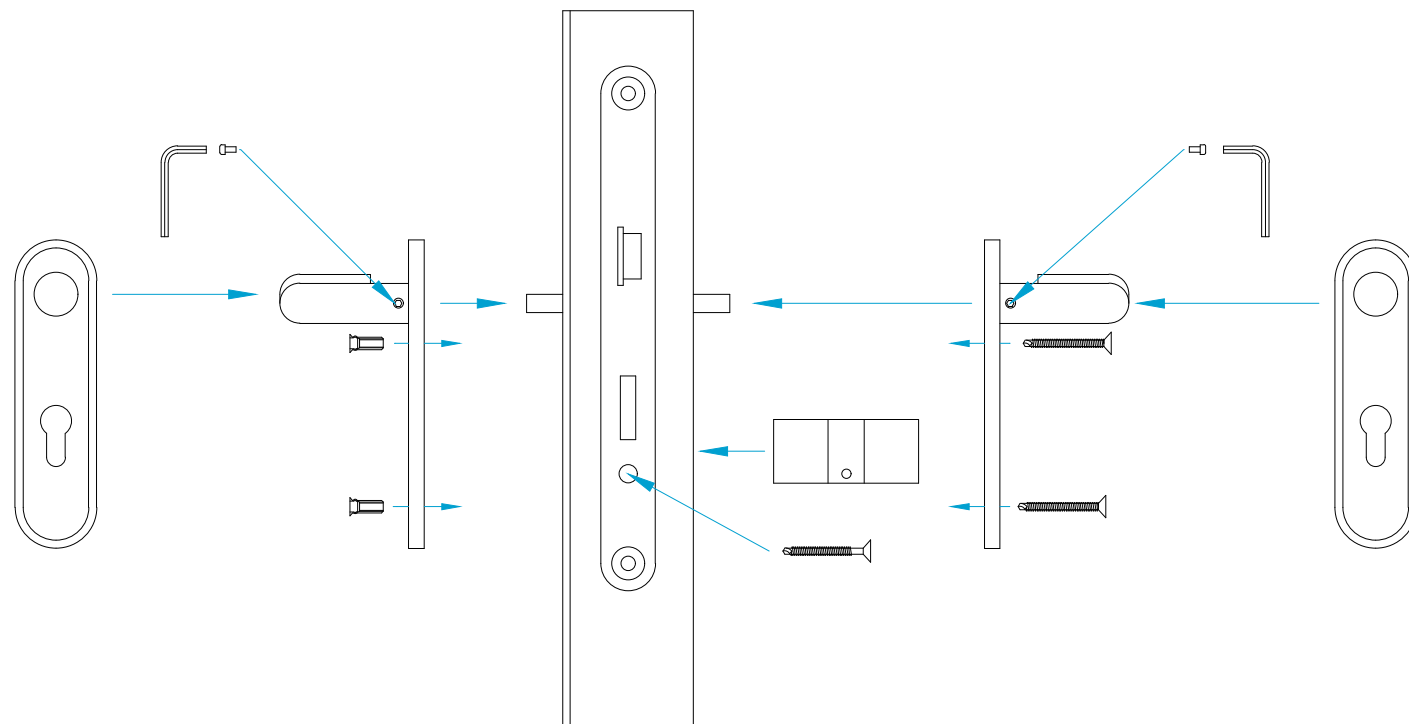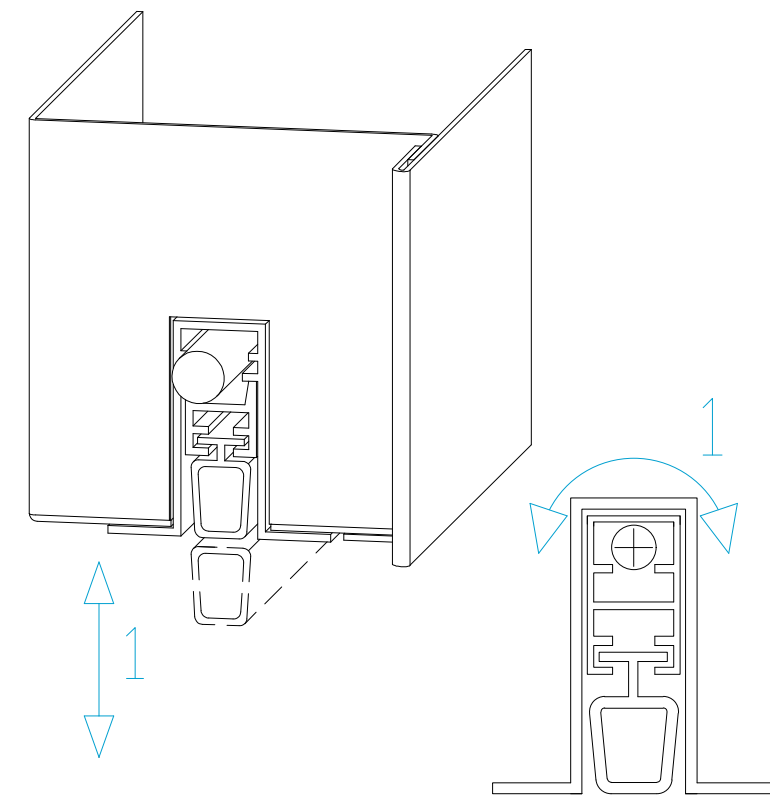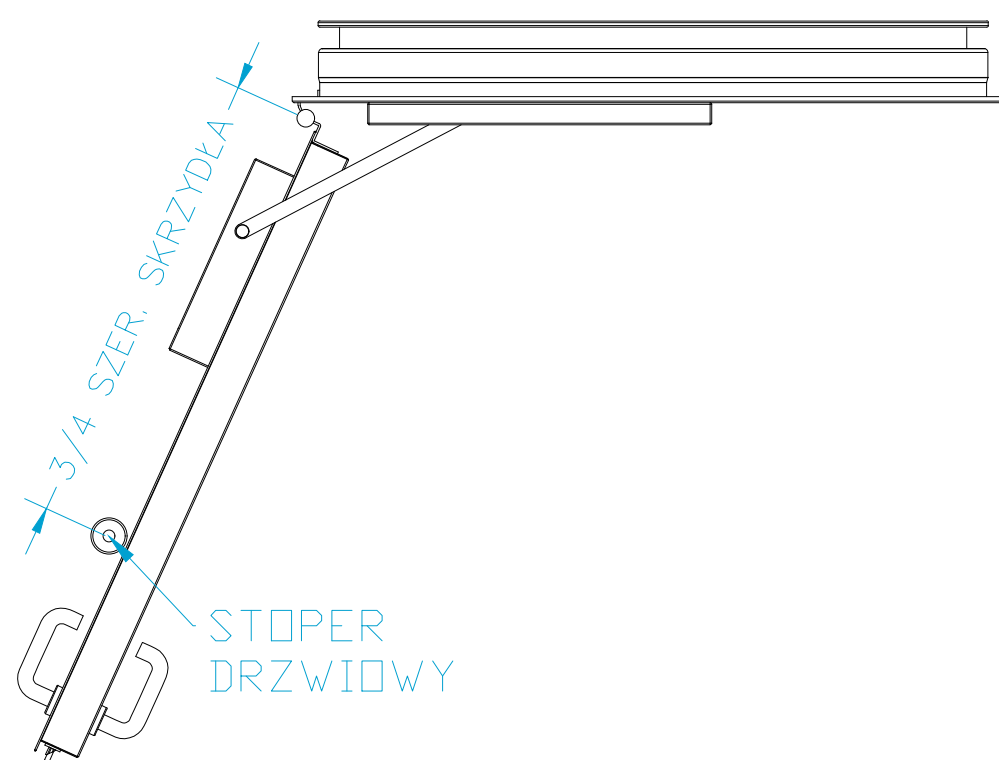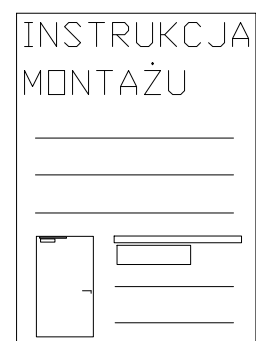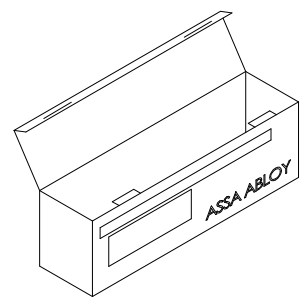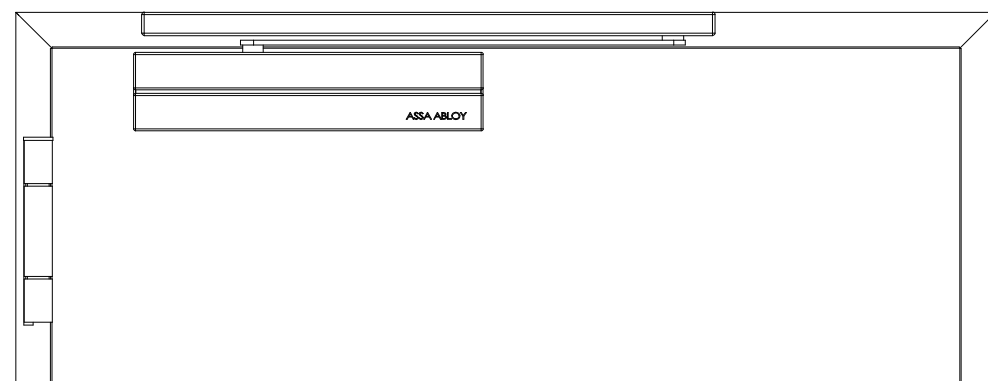* W PRZYPADKU DRZWI
DWUSKRZYDŁOWYCH

- * W PRZYPADKU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ZALECANY MONTAŻ SAMOZAMYKACZA OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA
- * W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH ZALECANE STOSOWANIE REGULATORA KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA

STALOWE DRZWI ROZWIERANE TYPU ALPE – OŚCIEŻNICA ŁĄCZONA – OBEJMUJĄCA

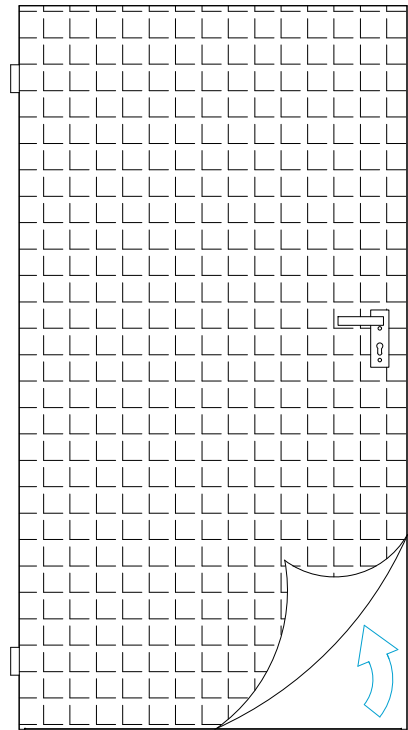

PO ZAMONTOWANIU DRZWI NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ FOLIĘ
ZABEZPIECZAJĄCĄ

